

PRODUKTKATALOG

Veredelung von Parkett- und Holzoberflächen

NEO LUX

WASSERBASIERTE VERSIEGELN.

NEO OIL

ÖLEN & WACHSEN.

NEO PUR

KLASSISCH VERSIEGELN.

NEO CARE

PFLEGEN & REINIGEN.

NEO TOOLS

HILFSMITTEL & ZUBEHÖR

NEOPUR – WER WIR SIND:

NEOPUR ist Dein regionaler Partner für alle Produkte die Parkettböden noch einzigartiger und schöner machen.

Wir haben für Dich die allerbesten Produkte entwickelt und das ganz ohne Schnickschnack. Dafür setzen wir auf Nähe und regionalen Service. Was das bedeutet? Wir sind Dein Partner, gleich um die Ecke und direkt erreichbar. Wir haben alle Produkte am Lager und immer frisch. Kurze Wege für dich wirken sich positiv auf die Ökobilanz aus. Genau das richtige für Dich als Parkettleger - natürlich und bewusst.

WAS DU BEKOMMST:

Großartige Versiegelungen, Öl, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Schleifmittel und vieles mehr.

WAS UNSERE PRODUKTE KÖNNEN

- einfache Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- trotzen starker Beanspruchung
- innovative und wohngesunde Oberflächenprodukte

...und das alles zu sagenhaften Preisen!

UNSER VERSPRECHEN:

Wir sind regional. Deine Produkte werden von Spezialisten entwickelt: von Parkettlegern - für Parkettleger.

Wir wissen genau, was Du brauchst. Daher sind unsere Produkte denkbar einfach in der Anwendung. Produktdschungel? - bei uns Fehlannonce: Wir haben die besten Produkte für einzigartige Oberflächen. Und diese kennen wir besser als unsere Westentasche.

Glaubst du nicht?

Kein Problem, wir überzeugen dich gerne vom Gegenteil!

Mario, Markus, Michel und Wolf freuen sich darauf, Dir bald Deine neuen Produkte vorzustellen.

NEUGIERIG?

Dann melde Dich bei uns! Komm vorbei! Oder ruf uns an!

Wir freuen uns von Dir zu hören!

INHALTSVERZEICHNIS

NEO LUX

WASSERBASIERT VERSIEGELN.

SEITE 04 - 09

NL01 Hydro Holzkittlösung NL02 Hydro Holzkittlösung	SEITE 6
NL04 Hydro Grundierung	SEITE 7
NL50 Europa NL70 Extrem	SEITE 8
NL80 Elite 2K NL80 Elite 2K Natural	SEITE 9

NEO OIL

ÖLEN & WACHSEN.

SEITE 10 - 13

NP02 Color-Quick NP65 Holz-Hartwachsöl	SEITE 12
NP68 Speed-Öl	SEITE 13

NEO PUR

KLASSISCH VERSIEGELN.

SEITE 14 - 17

NP01 Holzkittlösung NP03 Sperrgrund NP05 Holzkittlösung	SEITE 16
NP90 Kunstharzsiegel	SEITE 17

NEO CARE

PFLEGEN & REINIGEN.

SEITE 18 - 23

NR01 Grundreiniger NR04 Universal-Reiniger	SEITE 21
NR17 Parkettpflege NR19 Parkettpflege Sport	SEITE 22
NR40 Pflegeöl NR41 Pflegeöl-Emulsion	SEITE 23

NEO TOOLS

HILFSMITTEL, SCHLEIFMITTEL & ZUBEHÖR.

SEITE 26 - 33

Erklärungen zu den Symbolen:



Rolle



Pinzel



Spachtel



Bürste



Bodentuch/
Flächenwischer



selbstentzündlich*



wässern*

* siehe technisches Merkblatt zum Produkt



NEO LUX

WASSERBASIIERT VERSIEGELN

Oberflächenveredelung von Parkett-/Holzböden
sowie Korkböden mit wasserbasierten
Versiegelungslacken.





NL01 | HYDRO HOLZKITTLÖSUNG

Wasserbasierte Parkett-Fugenkittlösung

- | sehr schnelle Trocknung
- | gute Schleifbarkeit
- | gute Fülleigenschaften

Produktbeschreibung

Wasserbasierte, geruchlose und dadurch sehr anwenderfreundliche Holzkittlösung, die einfach mit Holzschleifstaub anmischbar ist. Der so hergestellte Holz kitt hat einen guten Stand und eine gute Haftung in der Fuge, ist schnell trocknend und gut schleifbar.

	ca. 50-100 ml/m ²
	ca. 30-45 Minuten (je nach Fugenbreite)
	Ja
	5 l (174049)
	W3+



NL02 | HYDRO HOLZKITTLÖSUNG

Wasserbasierte Parkett-Fugenkittlösung

- | sehr schnelle Trocknung
- | sehr gute Schleifbarkeit
- | sehr gute Fülleigenschaften

Produktbeschreibung

Wasserbasierte, geruchlose und dadurch sehr anwenderfreundliche Holzkittlösung, die einfach mit Holzschleifstaub anmischbar ist. Der so hergestellte Holz kitt hat einen sehr guten Stand und eine sehr gute Haftung in der Fuge. Sie ist sehr schnell trocknend und besonders gut schleifbar.

	ca. 60-120 ml/m ²
	ca. 30-45 Minuten (je nach Fugenbreite)
	Ja
	5 l (83075)
	W2+



NL04 | HYDRO GRUNDIERUNG

Wasserbasierte Parkett-Grundierung

- | schnell trocknend
- | gute Anfeuerung
- | mindert Seitenverleimung

Produktbeschreibung

Wasserbasierte, fast geruchlose und dadurch sehr anwenderfreundliche Parkett-Grundierung, deren Hauptmerkmale die hohe Füllkraft und die schnelle Trocknung sind. Des Weiteren besitzt sie eine seitenverleimungsmindernde Wirkung, die sie für den Einsatz auf Böden auch aus stark saugenden Holzarten oder mit Fußbodenheizung besonders geeignet macht. Die Grundierung ist mit allen NEOLUX Wasserlacken überversiegelbar.

	ca. 100 ml/m ²
	Rollverfahren: ca. 120 Minuten
	Ja
	5 l (80701)
	W2+





NL50 | EUROPA

Wasserbasierte 1K-Parkettversiegelung

- | für normal beanspruchte Böden
- | geringe Holzaufrauhung

Produktbeschreibung

Wasserbasierte, lösemittelarme (unter 5% Lösemittel) und dadurch sehr anwenderfreundliche Parkettversiegelung, die für normal strapazierte Böden (z.B. Wohnungen) geeignet ist. Sie ist sehr einfach zu verarbeiten und ergibt Lackfilme mit guten mechanischen Beständigkeiten, die darüber hinaus besonders pflegeleicht sind.

	ca. 100 ml/m ²
	Überlackierbar nach ca. 4 Stunden / Schleifbar nach ca. 4 Stunden / Endhärte nach ca. 10-12 Tagen
	Ja
	halbmatt: 5 l (085255)
	W2+
	halbmatt



NL80 | ELITE 2K

Wasserbasierte Spitzen-2K-Parkettversiegelung

- | lange Topfzeit für eine sichere Verarbeitung
- | hohe Füllkraft
- | schnelle Durchhärtung
- | für sehr stark beanspruchte Böden

Produktbeschreibung

NEOLUX NL80 Elite 2K-Hydrolack ist hoch abriebbeständig. Er zeichnet sich zudem durch eine gute Schleifbarkeit und einen schönen Verlauf aus. Des Weiteren bietet NL80 eine hochtransparente schöne Optik und sehr gute Kratz- und Absatzstreifenbeständigkeit.

	ca. 100 ml/m ² Mischverhältnis 10:1
	Überlackierbar nach ca. 4 Stunden / Schleifbar nach ca. 4 Stunden / Endhärte nach ca. 7 Tagen
	Ja
	ultramatt: 5 l + 0,5 l (85258) matt: 5 l + 0,5 l (083838) halbmatt: 5 l + 0,5 l (83839)
	W2+/DD
	ultramatt, matt, halbmatt



NL70 | EXTREM

Wasserbasierte 1K-Parkettversiegelung

- | gute Absatzstreifen- und Kratzbeständigkeit
- | für stark beanspruchte Böden
- | leichte Verarbeitung

Produktbeschreibung

Wasserbasierte, lösemittelarme (unter 5% Lösemittel) und dadurch sehr anwenderfreundliche Parkettversiegelung, die für stark strapazierte Böden (z.B. Büros) geeignet ist. Sie ergibt Lackfilme mit sehr guten mechanischen und chemischen Beständigkeiten. Darüber hinaus sind die mit NL70 versiegelten Böden besonders pflegeleicht.

	ca. 100 ml/m ²
	Überlackierbar nach ca. 4 Stunden / Schleifbar nach ca. 4 Stunden / Endhärte nach ca. 8-10 Tagen
	Ja
	ultra-matt: 5 l (174050) matt: 5 l (80699) halbmatt: 5 l (80698)
	W2+
	ultra-matt, matt, halbmatt



NL80 | ELITE 2K NATURAL

Wasserbasierte Spitzen-2K-Parkettversiegelung in Rohholzoptik

- | Rohholzeffekt
- | hohe Füllkraft
- | schnelle Durchhärtung
- | für sehr stark beanspruchte Böden

Produktbeschreibung

NEOLUX NL80 Elite 2K NATURAL ist hoch abriebbeständig. Außerdem zeichnet er sich zudem durch eine gute Schleifbarkeit und einen guten Verlauf aus. Des Weiteren bietet NL80 eine schöne matte Optik mit Rohholzeffekt, welche eine natürliche Oberfläche erzeugt.

	ca. 80 ml/m ² Mischverhältnis 10:1
	Überlackierbar nach ca. 5 Stunden / Schleifbar nach ca. 5 Stunden / Endhärte nach ca. 7 Tagen
	Ja
	natural: 5 l + 0,5 l (182821)
	W3/DD+
	natural





NEO OIL

ÖLEN & WACHSEN

Oberflächenveredelung von Parkett- und Holzböden mit Holzölen auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe.



NP02 | COLOR-QUICK

2K Öl-Imprägnierung (pigmentiert & farblos)

- | breite Farbpalette
- | Farbtöne untereinander mischbar
- | überlackierbar

Produktbeschreibung

Dient zur farblichen Gestaltung von Parkett und anderen Holzböden. Der eingefärbte Boden kann mit NEOLUX NL80 ELITE 2K und NEOOIL NP68 nachbehandelt werden.

	30-50 ml/m ²
	Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden
	Nein
	0,8 l + 0,2 l
	Ö10/DD+
	farblos + 6 Farbtöne



85364	farblos
85365	schneeweiß
85367	arctic
85368	granit
85370	nussbaum
85369	räuchereiche
85371	teak



NP68 | SPEED-ÖL

Sehr schnell trocknende 1K- oder 2K-Öl-Wachs-Kombination

- | für Holzböden und Parkett
- | kann als 1K und 2K genutzt werden
- | hohe Abrieb- und Wasserbeständigkeit
- | sehr angenehme Haptik
- | lösemittelfrei

Produktbeschreibung

Diese 1K- oder 2K-Öl-Wachs-Kombination für Parkett und andere Holzoberflächen basiert auf Ölen und hochwertigen Wachsen. Spezielle Additive bewirken eine außergewöhnlich schnelle Trocknung mit vorsichtiger Nutzbarkeit am nächsten Tag. NEOOIL Magic Speed-Öl NP68 zeichnet sich weiter durch schnelle und einfache Verarbeitung aus. Die Abrieb- und Wasserbeständigkeit der ausgehärteten Imprägnierung sind sehr gut. Optional ist das Produkt auch als 2K-Öl-Wachs-Kombination verarbeitbar.

	40-60 ml/m ² (je Auftrag)
	2. Auftrag: früh. nach 45-60 Minuten/Endhärte: nach 7 Tagen (1K) / 24 Stunden (2K)
	Nein
	1 l (83797) (VE 18 x 1 l), 3 l (83798), 0,25l K.B (85259)
	Ö10+



NP65 | HOLZ-HARTWACHSÖL

Schichtbildendes Hartwachsöl

- | für Holzböden und Parkett
- | auf Basis von Harzen und Wachsen
- | einfache Verarbeitung
- | einfache Pflege

Produktbeschreibung

Das schichtbildende Öl-Wachs-Gemisch für Parkett und andere Holzböden ist auf Basis von Harzen und Wachsen. Aufgrund der Schichtbildung ist der behandelte Parkettboden beständiger gegen Schmutz und Flecken. Die durch die Behandlung mit NEOOIL Hartwachs-Öl NP65 gebildete Schicht erleichtert die Pflege.

	ca. 60 ml/m ²
	Überarbeitbar nach ca. 8-12 Stunden / Endhärte nach ca. 8 Tagen
	Nein
	3 l (83073)
	Ö60





NEO PUR

KLASSISCH VERSIEGELN

Klassische Oberflächenveredelung von Parkett- und Holzböden mit lösemittelbasierten Versiegelungslacken.





NP01 | HOLZKITTLÖSUNG

Lösemittelbasierte Fugenkittlösung

- | sehr schnelle Trocknung
- | sehr gute Schleifbarkeit
- | sehr gute Füllkraft
- | sehr gute Fugenhaftung

Produktbeschreibung

NEOPUR Holz Kittlösung NP01 ist ein lösemittelhaltiges Bindemittel zum Herstellen von Holz Kitt für Fugen bis 2 mm Breite. Größere Fugen mit Holzleistchen oder Fugendichtmasse schließen. NEOPUR Holz Kittlösung NP01 ist mit Holzstaub der meisten Holzarten mischbar. Für alle schubfest verklebten Parkett- und Dielenböden.

	ca. 100 ml/m ²
	Schleifbar nach ca. 30-45 Minuten (je nach Fugenbreite)
	Nein
	10 l (83071)
	G2



NP90 | KUNSTHARZSIEGEL

Hochwertige Kunstharz-Parkettversiegelung

- | für normal beanspruchte Böden
- | hohe Füllkraft
- | stark anfeuernd

Produktbeschreibung

NEOPUR Kunstharzsiegel NP90 ist eine hochwertige 1K Parkettversiegelung auf Urethan-Alkyd-Basis. Sie ist lösemittelbasiert und besonders für Parkettböden (z.B. mit Fussbodenheizung, Hochkantlamellenparkett, Holzplaster) geeignet. Sie lässt sich einfach verarbeiten im Rollverfahren und minimiert die Seitenverleimung.

	ca. 100 ml/m ²
	Überlackierbar nach ca. 12 Stunden / Schleifbar nach ca. 12 Stunden / Endhärte nach ca. 14-21 Tagen
	Nein
	halbmatt: 5 l (83802)
	KH1
	halbmatt



NP03 | SPERRGRUND

Alkoholbasierte Parkett-Grundierung

- | speziell für Altböden und Exotenhölzer
- | schnell trocknend
- | warme Holzanfeuerung
- | minimiert Seitenverleimung

Produktbeschreibung

NEOPUR Universal-Sperrgrund NP03 ist eine Rollgrundierung für alle NEOPUR und NEOLUX Decklacke. Besonders geeignet für Parkettrenovierung und -sanierung. Sie ist schnell trocknend, ergibt eine warme Holzanfeuerung und minimiert die Seitenverleimung.

	ca. 100 ml/m ²
	Überlackierbar nach ca. 1 Stunde
	Nein
	5 l (83799)
	G2



NP05 | HOLZKITTLÖSUNG

Alkoholbasierte Fugenkittlösung

- | schnelle Trocknung
- | leicht zu verarbeiten
- | sehr gutes Füllvermögen

Produktbeschreibung

NEOPUR Holz Kittlösung NP05 ist ein alkoholbasiertes Bindemittel zum Herstellen von Holz Kitt für Fugen bis 2 mm Breite. Größere Fugen mit Holzleistchen oder Fugendichtmasse schließen. NEOPUR Holz Kittlösung NP05 ist mit Holzstaub der meisten Holzarten mischbar. Für alle schubfest verklebten Parkett- und Dielenböden.

	ca. 100 ml/m ²
	Schleifbar nach ca. 30-45 Minuten (je nach Fugenbreite)
	Ja
	5 l (88729)
	G2





NEO CARE

PFLEGEN & REINIGEN

Pflege und Reinigung von Böden aller Art.





i NEOCARE Parkettpflege NR17 ist ein wasserbasiertes Reinigungs- und Pflegemittel für wasserfeste Böden wie z.B. versiegeltes Parkett, Fertigparkett, Linoleum und PVC. Es reinigt den Boden und bildet eine Schicht, die den Boden langfristig schützt.

NR17 | PARKETTPFLEGE

Wasserbasierte schichtbildende Pflege



NR01 | GRUNDREINIGER

Wasserbasierter Grundreiniger

- | entfernt alte Pflegemittelschichten
- | für alle wasserfesten Böden

Produktbeschreibung

NEOCARE Grundreiniger NR01 ist ein hochwirksames Reinigungsmittel zur Entfernung alter, verschmutzter Pflegemittelschichten. Er ist wassermischbar und enthält wachaktive Substanzen und milde Lösemittel, die die Lackschicht bei vorschriftsmäßigem Gebrauch nicht angreifen. NEOCARE Grundreiniger NR01 kann auf allen wasserfesten Böden, wie z.B. Fertigparkett, Linoleum, PVC oder Laminat angewendet werden.

	Grundreinigung: Mischungsverhältnis 1:100
	Ja
	1 l (83082) (VE 14 x 1 l)



NR04 | UNIVERSAL-REINIGER

Universal-Reiniger für wasserfeste Böden

- | reinigt schonend und effizient
- | für alle wasserfesten Böden
- | wasserbasiert

Produktbeschreibung

NEOCARE Universal-Reiniger NR04 ist ein wasserbasierter, hochwirksamer Reiniger für alle wasserfesten Böden wie z.B. versiegeltes Parkett, Fertigparkett, Linoleum, PVC oder Laminat.

	ca. 100-200 ml auf 10 Liter Wischwasser
	ca. 30-60 Minuten
	Ja
	1 l (83085) (VE 14 x 1 l)





NR17 | PARKETTPFLEGE

Wasserbasierte schichtbildende Pflege

- | bildet eine Schutzschicht
- | reinigt und pflegt

Produktbeschreibung

NEOCARE Parkettpflege NR17 ist ein wasserbasiertes Pflegemittel für wasserfeste Böden wie z.B. versiegeltes Parkett, Fertigparkett, Linoleum und PVC. Es zeichnet sich durch eine hohe Kratzfestigkeit und Absatzstreifenbeständigkeit aus.

	Erstpflege ca. 20-30 ml/m ² / Unterhaltungspflege ca. 50-150 ml/m ² auf 5 Liter Wischwasser
	ca. 1-2 Stunden
	Ja
	halbmatt: 1 l (83090) (VE 14 x 1 l), 5 l (83089) matt: 1 l (83671) (VE 14 x 1 l)
	halbmatt, matt



NR40 | PFLEGEÖL

Mildes Pflegeöl für geölte Böden

- | erhöht die Beständigkeit des Bodens
- | auffrischende Wirkung

Produktbeschreibung

NEOCARE Pflegeöl NR40 ist ein lösemittelhaltiges Pflegemittel für geölte Parkettböden. Das Pflegeöl zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung aus. Durch die Behandlung mit NEOCARE Pflegeöl NR40 wird die Optik des Bodens aufgefrischt und die Beständigkeit erhöht. Nur für rein geölte Böden geeignet.

	ca. 20-40 ml/m ² pro Auftrag
	Belastbar nach ca. 12 Stunden
	Nein
	farblos: 1 l (83677) (VE 8 x 1 l), 5 l (83882)
	farblos



NR19 | PARKETTPFLEGE SPORT

Wasserbasiertes Pflegemittel

- | bildet eine Schutzschicht
- | erhöht die Beständigkeit des Bodens
- | sehr gute Rutschhemmung

Produktbeschreibung

NEOCARE Parkettpflege NR19 ist eine wasserbasierte Reinigungs- und Pflegeemulsion für versiegeltes Parkett und Fertigparkett. Die Parkettpflege muss nicht poliert werden und ist sportbodengeeignet nach DIN 18032-2. Sie zeichnet sich durch eine hohe Kratzfestigkeit und Absatzstreifenbeständigkeit aus.

	Erstpflege ca. 20-25 ml/m ² / Unterhaltungspflege ca. 50-150 ml/m ² auf 5 Liter Wischwasser
	ca. 1-2 Stunden
	Ja
	glänzend: 1 l (85347) (VE 14 x 1 l)
	glänzend



NR41 | PFLEGEÖL-EMULSION

Wasserbasierte Pflegeöl-Emulsion

- | für geölte Böden
- | auffrischende Wirkung
- | lösemittelfrei

Produktbeschreibung



NEOCARE Pflegeöl-Emulsion NR41 ist ein wasserbasiertes Pflegemittel für geölte Parkettböden. Die Emulsion zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung aus. Durch die Behandlung mit NEOCARE NR41 wird die Optik des Bodens aufgefrischt. Nur für geölte Böden geeignet.

	ca. 250 ml auf 5 Liter Wischwasser bis zur Anwendung pur
	ca. 1 Stunde
	Ja
	1 l (83092) (VE 14 x 1 l), 5 l (83091)





Ihr NEOPUR
Notizzettel

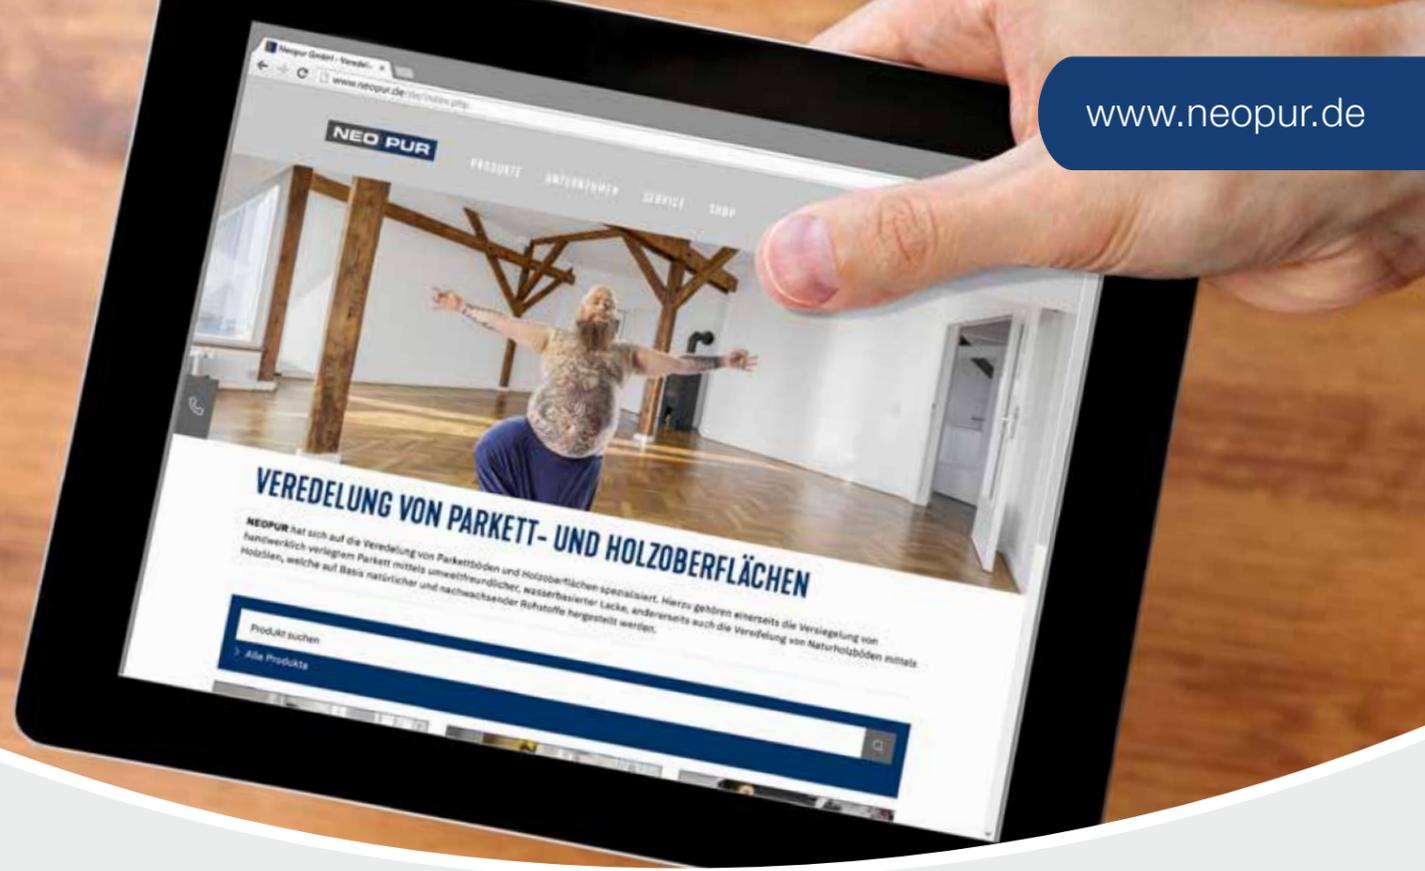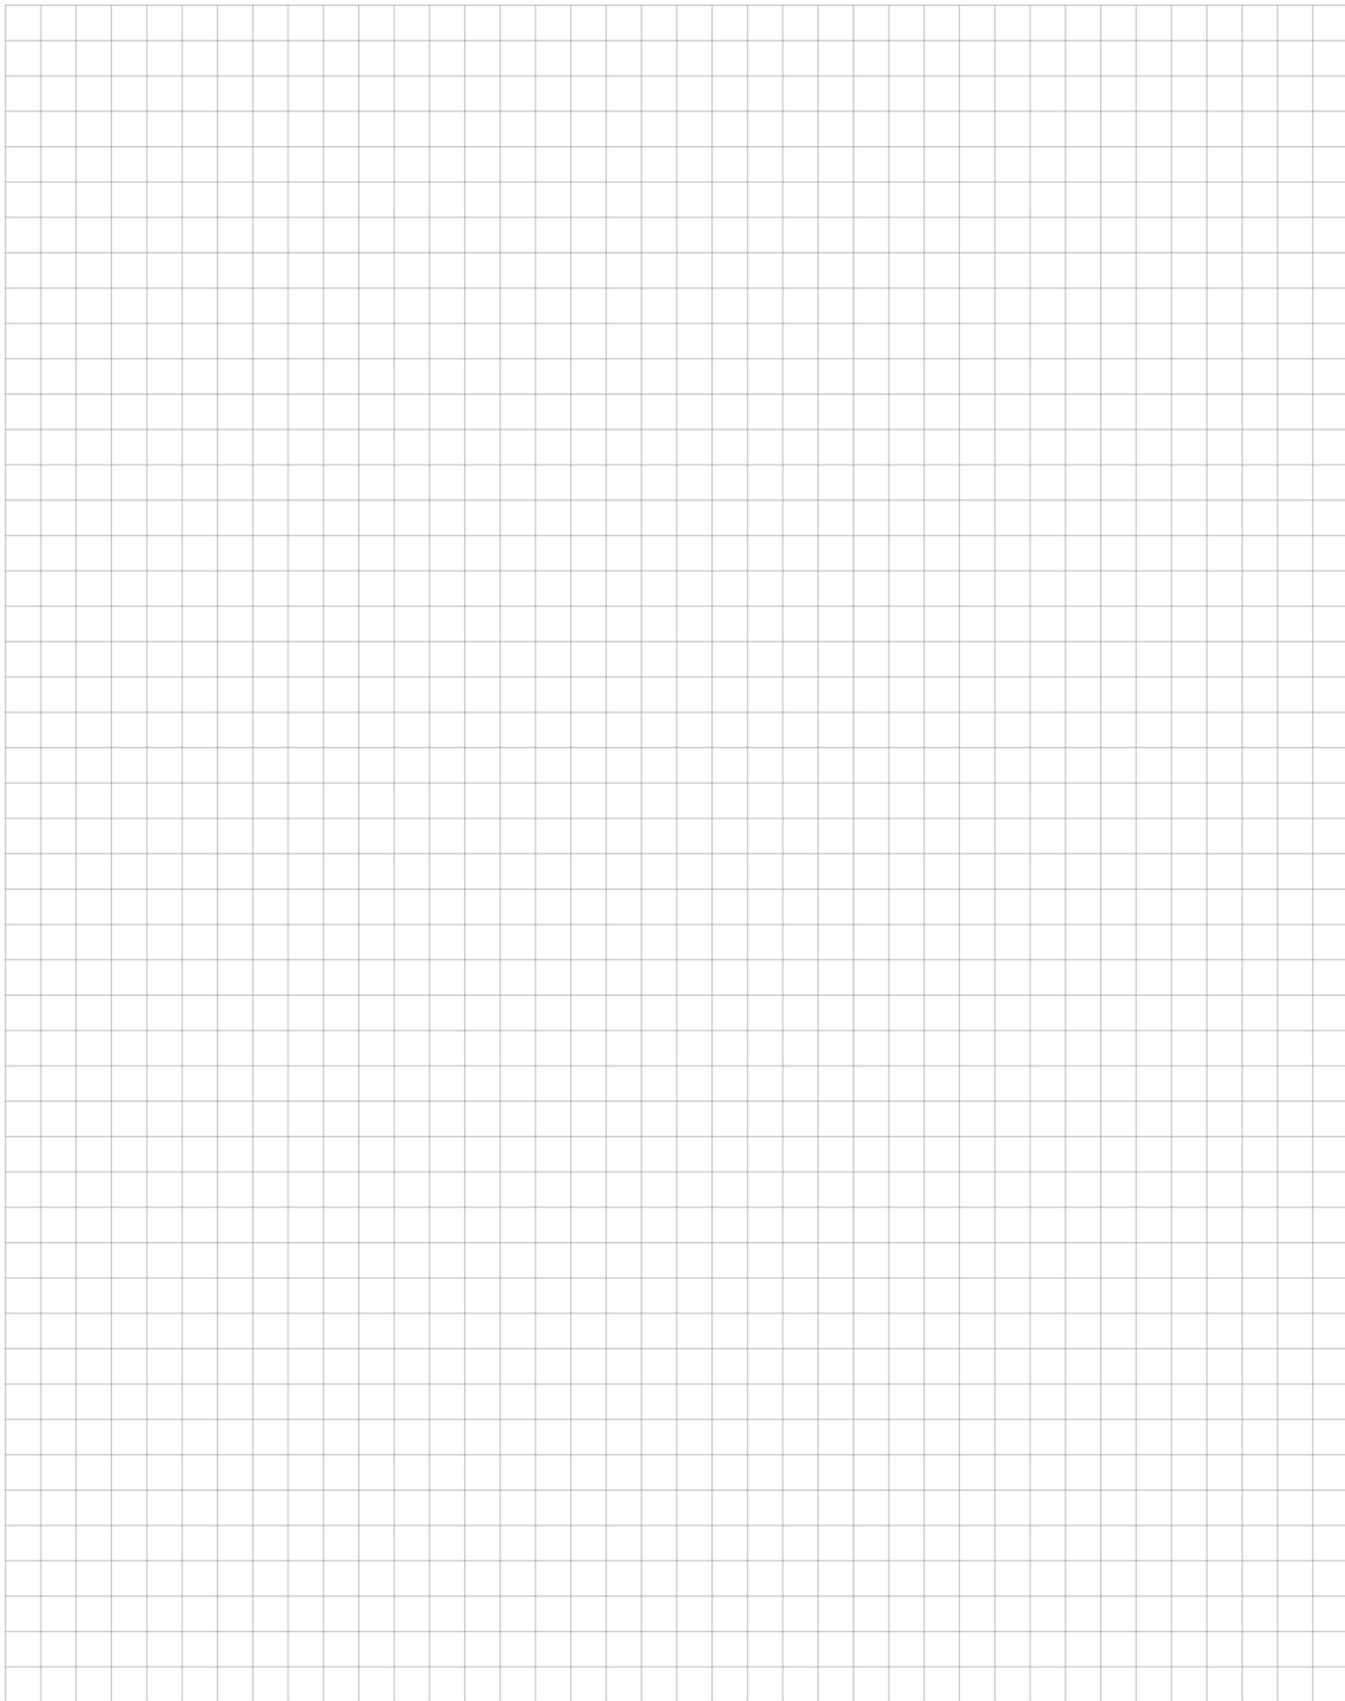

SCHON BESUCHT? NEOPUR IM INTERNET



- Alle Produkte von Neopur auf einen Blick
- | Komfortable Suche über unseren Produktfinder
- | Übersichtliche Produktinformationsseiten
- | Erläuterung von passenden Anwendungsgebieten



- Für jedes Produkt finden Sie ein technisches Merkblatt
- | Zu finden auf der Detailseite des gewünschten Produktes
- | Enthält wichtige Verarbeitungshinweise
- | Einfaches Drucken oder Speichern des Merkblattes



- Erfahren Sie mehr über NEOPUR
- | Wer steht hinter den innovativen Produkten
- | Wie werden die Produkte hergestellt
- | Warum der Schutz der Umwelt keine populäre Floskel ist



NEO TOOLS

HILFSMITTEL, SCHLEIFMITTEL & ZUBEHÖR


Passendes Werkzeug für die Verarbeitung
aller Holzveredelungs-Produkte.



NT100 | MOHAIR-ROLLE EINFACH

Ideal für lösemittelhaltige Lacke, lösemittelhaltige Grundierungen und NP68

1 Stk. Karton (12 Stk.) Art. Nr. 12496

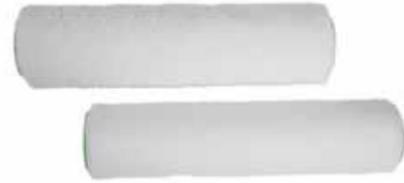

**NT105 MICROSTAR-ROLLE 5 MM
NT108 MICROSTAR-ROLLE 8 MM
NT111 MICROSTAR-ROLLE 11 MM**

Auftragswalze für alle Wasserlacke und den schichtbildenden Auftrag von NP65.

1 Stk.	NT105: Karton (10 Stk.) für NP65	Art. Nr. 81466
1 Stk.	NT108: Karton (10 Stk.) Spezialrolle	Art. Nr. 83923
1 Stk.	NT111: Karton (10 Stk.) Wasserlackrolle	Art. Nr. 83868



NT600 | PROFI-ROLLENBOX

Aufbewahrungsbox für Lackrollen.

1 Stk. Art. Nr. 13814



**NT650 | SIEGELEIMER +
NT690 | SIEGELBEUTEL**

Siegelbeutel passend als Einsatz für Siegeleimer NT650, 10 Liter zum Einfüllen von Lack.

NT650 1 Stk.	NT690 Karton (40 Stk.)	NT650 Art. Nr. 83841	NT690 Art. Nr. 40181
-----------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------



NT151 | BÜGEL FÜR ROLLE GROSS

Rollenhalter für Lackrollen groß (25 cm), passend für Rollen NT100, NT105, NT108, NT111 und Teleskop-Stab NT155 (groß).

1 Stk. Art. Nr. 12494



NT155 | TELESKOP-STAB 2M

Teleskop-Stab 2m mit Anschluss zur sicheren Befestigung des Rollerbügels NT151.

1 Stk. Art. Nr. 12503

NT250 | WISCHGERÄT

Zum leichten Auftragen von Pflegemitteln und Reinigern.

1 Stk. Art. Nr. 12510



NT251 | ERSATZBEZUG FÜR WISCHGERÄT

1 Stk. Art. Nr. 12598



NT160 | DOPPELSPACHTEL „SCHARFE“ ECKEN

Rostfreie Doppelspachtel mit scharfen Ecken.

1 Stk. Art. Nr. 12506



KLETTSCHEIBEN



ZIRKON KLETTSCHEIBE SE

Kraftvolle Schleifscheibe aus Zirkon

| Antistatikausrüstung | hohe Abtragsleistung

Verfügbare Abmessung: 150 mm

Verfügbare Kornstufen:

#10139 K 24

#89030 K 36

#89473 K 40

#89031 K 60

#89032 K 80

#89474 K 100

Verfügbare Abmessung: 178 mm

Verfügbare Kornstufen:

#10145 K 36


#10146 K 40

#10148 K 60

#10149 K 80

#10150 K 100

Karton (50 Stk.)



SILICIUMCARBID KLETTSCHEIBE SE 178 MM 10-LOCH

Kraftvolle Schleifscheibe aus Siliciumcarbid


| Antistatikausrüstung | hohe Abtragsleistung

Verfügbare Abmessung: 178 mm

Verfügbare Kornstufen:

#179119 10-Loch K 100

Karton (50 Stk.)



ZIRKON KLETTSCHEIBE SE 178 MM 10-LOCH

Kraftvolle Schleifscheibe aus Zirkon

| Antistatikausrüstung | hohe Abtragsleistung

Verfügbare Abmessung: 178 mm

Verfügbare Kornstufen:

#179121 K 40

#179122 K 60

#179123 K 80

Karton (50 Stk.)

SCHLEIFBÄNDER



ZIRKON SCHLEIFBAND

Kraftvolles Schleifband aus Zirkon und blauem Korund

| Antistatikausrüstung

| hohe Abtragsleistung

Verfügbare Abmessungen:

200 mm x 750 mm

Verfügbare Kornstufen:


#73718 K 36

#73937 K 60

#73734 K 80

#73749 K 100

Karton (10 Stk.)



KERAMIK KLETTSCHEIBE SE 178 MM 10-LOCH

Kraftvolle Schleifscheibe aus Keramik

| Antistatikausrüstung | hohe Abtragsleistung

Verfügbare Abmessung: 178 mm

Verfügbare Kornstufen:

#179119 10-Loch K 36

#179120 10-Loch K 50

Karton (50 Stk.)



SCHLEIFSCHEIBEN




MULTILOCHPAD

Feingelochte Schleifscheibe mit Kletthaftbelag aus Aluminiumoxyd für hochwertige Oberflächen

Verfügbare Abmessungen:
180 mm, 400 mm

Verfügbare Kornstufen:
K 80, K 100, K 120

Karton (20 Stk.)

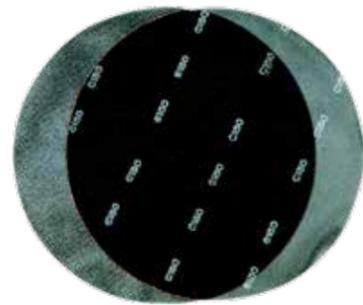

SGR | SCHLEIFGITTER SILIZIUMKARBID

Siliziumkarbid auf flexiblem Gitterleinen für Holz- und Lackzwischenschliff.

Verfügbare Abmessungen:
400 mm

Verfügbare Kornstufen:
K 60, K 80, K 100, K 120

Karton (20 Stk.)

PADS



NORMALPADS | NYLON, 10 MM

Nylonpads zum Reinigen, Polieren und Einmassieren von Ölen, Reinigungs- und Pflegemitteln

Verfügbare Abmessungen: 400 mm

Verfügbare Farben: weiß, beige, grün

Karton (10 Stk.)



PFLEGEVORSCHRIFT FÜR HANDWERKLICH GEÖLTE BZW. GEÖLT/GEWACHSTE HOLZ- UND KORKBÖDEN

Häufigkeit der Reinigung und Pflege*

NEO CARE PFLEGEN & REINIGEN.

	Unterhaltsreinigung mit NR03	Nachölen mit NR41
Mäßig beanspruchte Böden, z. B. Wohnungen, Büroräume ohne Publikumsverkehr	1 Mal pro Woche	ca. alle 2 Monate
Mittelstark beanspruchte Böden z. B. Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr	2-3 Mal pro Woche	ca. alle 4 Wochen
Besonders stark beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Kaufhäuser, Schulen	täglich	ca. alle 8 – 12 Tage

* Gilt nur als Orientierungshilfe - die tatsächlich notwendige Reinigungs- und Pflegehäufigkeit ist nutzungsabhängig und muss am Objekt ermittelt werden. Neue bzw. neu geschliffene Holzböden benötigen in der Anfangszeit kürzere Pflegeintervalle.



PFLEGEVORSCHRIFT FÜR HANDWERKLICH VERSIEGELTE PARKETT-, HOLZ- UND KORKBÖDEN

Häufigkeit der Reinigung und Pflege*

NEO CARE PFLEGEN & REINIGEN.


	Erstpflege mit NR17	Unterhaltsreinigung mit NR04 Unterhaltspflege mit NR17	Grundreinigung mit NR01
Mäßig beanspruchte Böden, z. B. Wohnungen, Büroräume ohne Publikumsverkehr	nach vollständigem Durchtrocknen der Versiegelung und nach jeder Grundreinigung	Reinigung je nach Verschmutzung täglich - wöchentlich Pflege ca. alle 2 Monate	nach Bedarf
Mittelstark beanspruchte Böden z. B. Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr	nach vollständigem Durchtrocknen der Versiegelung und nach jeder Grundreinigung	je nach Nutzung ca. alle 4 Wochen	nach Bedarf
Besonders stark beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Kaufhäuser, Schulen	nach vollständigem Durchtrocknen der Versiegelung und nach jeder Grundreinigung	2-3 Mal in der Woche	nach Bedarf
Turnhallen	nach vollständigem Durchtrocknen der Versiegelung und nach jeder Grundreinigung	je nach Nutzung täglich - wöchentlich	nach Bedarf

* Gilt nur als Orientierungshilfe - die tatsächlich notwendige Reinigungs- und Pflegehäufigkeit ist nutzungsabhängig und muss am Objekt ermittelt werden.

NEO LUX WASSERBASIERTE VERSIEGELN.

AUFBAUMÖGLICHKEITEN NEOLUX-WASSERLACKE

1 Vorarbeiten:

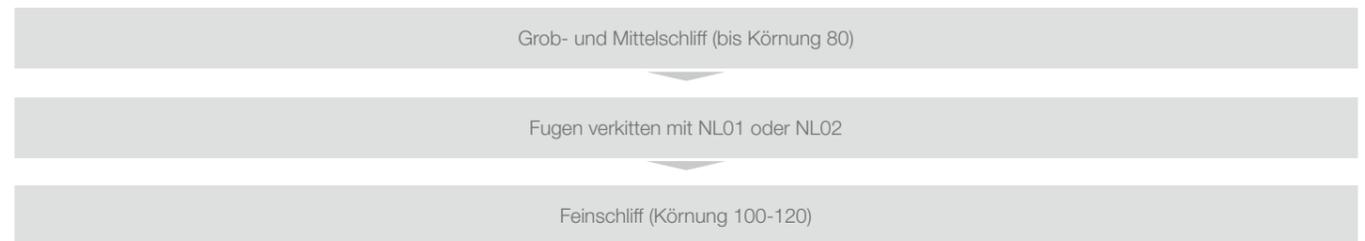

2 Aufbau:

	normale Beanspruchung (Wohnräume)				starke Beanspruchung (Schulen, Büros, etc.)			
	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar
Grundierung	NL04	leichte Anfeuerung, mindert SV*	1x rollen	2 Stunden	NL04	leichte Anfeuerung, mindert SV*	1x rollen	2 Stunden
Decklack	NL50/NL70		1x rollen	4-5 Stunden	NL70/NL80		2x rollen	s. techn. Merkblätter
Zwischenschliff Körnung 120								
Decklack	NL50/NL70		1x rollen		NL70/NL80		1x rollen	
Trocknung 14 Tage								

3 Pflege:

	Produkt	Häufigkeit	Trocknung bis nutzbar	Produkt	Häufigkeit	Trocknung bis nutzbar
Erstpflege	NR17/NR19 pur 1x wischen	**	4 Stunden	NR17/NR19 pur 1-2x wischen	**	4 Stunden
Unterhaltspflege	NR17 verdünnt 1x wischen	wöchentlich	4 Stunden	NR17 verdünnt 1x wischen	alle 1-2 Tage	4 Stunden
Grundreinigung	NR01 verdünnt	nach Bedarf, alle 12 Monate		NR01 verdünnt	nach Bedarf, alle 3-6 Monate	

* SV - Seitenverleimung | ** Nach Durchtrocknung der Versiegelung und nach jeder Grundreinigung

Bitte beachten Sie zusätzlich auch die technischen Merkblätter der genannten Produkte.

1 Vorarbeiten:

Grob- und Mittelschliff (bis Körnung 80)

Fugen verkitten mit NL01 oder NL02

Feinschliff (Körnung 100-120)

Feinschliff Multilochpad NT235 (Körnung 120)

2 Aufbau:

normale Beanspruchung
(Wohnräume)

starke Beanspruchung
(Schulen, Büros, etc.)

	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar
oder Colorierung	NP02	verschiedene Farbtöne, untereinander mischbar, keine SV*	1x spachteln und padden	24 Stunden	NP02 (verdünnt)	verschiedene Farbtöne, untereinander mischbar, keine SV*	1x rollen und padden	24 Stunden

optional (optionale Versiegelung des geölten/colorierten Bodens)

Decklack	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar
	NL80		1x rollen	4 Stunden	NL80		2x rollen	4 Stunden
Zwischenschliff Körnung 120								
Decklack	NL80		1x rollen		NL80		1x rollen	

Trocknung 7-10 Tage

1 Vorarbeiten:

Grob- und Mittelschliff (bis Körnung 80)

Fugen verkitten mit NL01 oder NL02

Feinschliff (Körnung 100-120)

Feinschliff Multilochpad NT235 (Körnung 120)

2 Aufbau:

normale Beanspruchung
(Wohnräume)

starke Beanspruchung
(Schulen, Büros, etc.)

	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar
mit	NP65	mittlere Anfeuerung keine SV*	2x rollen	12 Stunden	NP65	mittlere Anfeuerung keine SV*	3x rollen	12 Stunden

Trocknung 8-10 Tage

	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar	Produkt	Eigenschaften	Auftragsweise	Trocknung bis überarbeitbar
oder mit	NP68 1K	mittlere Anfeuerung keine SV*	1x rollen und padden		NP68 2K	mittlere Anfeuerung keine SV*	1x rollen und padden	

Nach ca. 7 Tagen** (1K)
Nach ca. 24 Stunden** (2K)

3 Pflege

	Produkt	Häufigkeit	Trocknung bis nutzbar	Produkt	Häufigkeit	Trocknung bis nutzbar
Erstpflge	NR41 1x wischen, verdünnt (1:100)	***	s. techn. Merkblätter	NR41 1x wischen, verdünnt (1:100)	***	s. techn. Merkblätter
Unterhaltungspflge	NR04 verdünnt 1x wischen	wöchentlich	1-2 Stunden	NR04 verdünnt 1x wischen	wöchentlich	1-2 Stunden
Grundreinigung	NR04 pur (oder nur leicht verdünnt)	nach Bedarf, alle 12 Monate		NR04 pur (oder nur leicht verdünnt)	nach Bedarf, alle 12 Monate	



NEO LUX

WASSERBASIERT VERSIEGELN.



NEO OIL

ÖLEN & WACHSEN.



NEO PUR

KLASSISCH VERSIEGELN.



NEO CARE

PFLEGEN & REINIGEN.



NEO TOOLS

HILFSMITTEL & ZUBEHÖR

NEOPUR GmbH
Dieselstraße 3
89079 Ulm

Telefon: +49 6063 91090-10
Fax: +49 6063 91090-19
www.neopur.de